

会议一体机规格书

(产品型号: YZT-HYPB86H)



目 录

封面	1
目录	2
产品概述	3
产品参数说明	4
实物效果预览	10
配件	11

1、产品概述

- 1)铝合金外框，表面喷砂阳极氧化处理，铁壳后盖，主动散热；
- 2)4mm 物理钢化防暴高透玻璃；加强视觉效果，提升触摸体验；
- 3)高速 10 点红外触控，更快的书写速度，最佳书写体验；
- 4)超窄喷砂面框，超窄设计，整机面框单边仅 22MM。
- 5)使用国际通用标准的 OPS 插槽，一体化插拔式设计，方便升级与维护，外部无可见电脑模块的连接线，机身美观。
- 6)正面前置式扩展端口：2 路 PC-USB 方便用户拓展使用。
- 7)正面前置一键启动开关，实现三合一电视、电脑、节能一体开关功能；操作便捷，外观简洁大方。
- 8)前置遥控窗口，便于用户用遥控器操作，设置调试机器使用。
- 9)喇叭出音前置,蜂巢出音孔，网孔直径 1.2mm 网孔密度达 1488 个，防止因内嵌环境导致声音效果。
- 10)机器内的安卓主板和 PC 端分别内置 WIFI 模块，便于用户通过 WIFI 进行无线传输及网络操作。
- 11)支持侧拉触摸菜单，支持任何通道书写、批注、截图功能；童锁功能，通过设置可屏蔽按键功能等。

2、产品参数说明

86寸参数规格	
尺寸	86"
裸机尺寸	1953.3 (长) x 1151.42 (高) x 93.0 (厚) mm
包装尺寸	2101 (长) x 1338 (高) x 220 (厚) mm
显示区域	1895.04 (H) ×1065.96V) (mm)
点距	0.105 mm x 0.315 mm
最佳分辨率	3840*2160
亮度	350cd/m ²
对比度	1200: 1 (Typ.) 透射
可视角度	178°,178°
响应时间	6.5ms
显示色彩	8 bit/16.7 Billion
背光源	DLED
屏寿命	50000 小时
功率	≤130W
工作电压	100V-240VAC,50/60Hz
扬声器	8Ω10W*2
净重/毛重	预估 85/95


安卓系统 参数	CPU	MTK 新一代高性能处理芯片 M8386
	GPU	高性能 GPU G51MP2
	RAM	3G
	FLASH	32G
	安卓版本	Android 8.0
	OSD 语言	语—Japanese---日本語 中文简体----Chinese (Taiwan)—中文 (繁體) 中文繁体—Chinese (China) ——中文 (简体) 加泰罗尼亚 —Catalan — Català 德语 —German — Deutsch 英语 —English —English 西班牙语—Spanish---Español 法语 —French — Français 加利西亚语 ——Galician--- Galego 波兰语 —Polish—— Polski 葡萄牙语——Portuguese——Português 越南语—Vietnamese—Tiếng Việt 保加利亚语—Bulgarian—Български 哈萨克斯坦语—Kazakh—Қазақ тілі 俄语—Russian—Русский 乌克兰语—Ukrainian —Українська 阿拉伯语— Arabic—— 泰语 —Thai— 韩语—Korean---한국어

Ops 参数	CPU	Intell3/I5/I7(选配)
	显卡	英特尔 CPU 集成显卡
	内存	4G DDR3/ DDR4 (选配)
	硬盘	SSD:128G/120G
	网卡	Realtek 8111F 千兆网卡
	I/O 接口	2*USB2.0 端口 2*USB3.0 端口 1*VGA 端口 1*COM 端口 1*HDMI 端口 1*RJ45 端口 1*WIFI 天线 1*Earphone-OUT 端口 1*MIC-IN 端口 1*POWER 按键
	系统	支持 Windows 7 / Windows10

红外触摸 配置	分辨率	32768 (E)*32768(D)
	触摸点数	WIN7(旗舰版)免驱 10 点,Android 驱动 6/10 点
	触摸精度	±2mm
	响应时间	4ms~12ms
	可识别物体	≥Φ5mm 非透明物体
	透光率	钢化玻璃 90%
	温度范围	工作温度: 0°C~60°C
	工作电压	DC5V
	工作功耗	≥1W

内置摄像头	图像传感器	高清 CMOS 传感器
	像素	1920*1080p
	镜头规格	120°视角固定对焦
内置阵列麦克风	音频处理器	内置麦克风采用四核数字处理芯片 WM8281
	6 阵列麦克风	采用 DSP 内核, 支持 6 路模拟/数字 MIC 输入, 高性能回声消除 (AEC) 功能
	立体声输出	高信噪比, 噪声水平低 3uvrms, 提供高保真音频输出

86 寸:

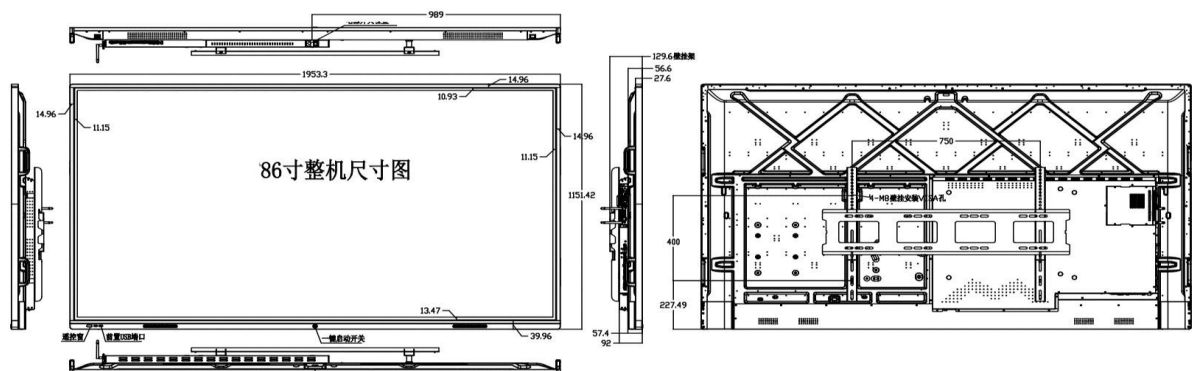

3、实物效果预览



4、案例展示

会议室:



教室:



5、配件

附件规格	
电源线	国标三插 1.5M * 1
说明书	X1
保修卡	X1
合格证	X1
遥控器	X1
触摸笔	X1
壁挂	壁挂架/移动支架 x1 (选配)